

# Winglock 900



ウイングロック900はブーンイダムが自信を持っておすすめする、スタイリッシュな屋内用セキュリティバリアーです。1枚の強化ガラスとスリムなセンターコラムでできているため、省スペースです。透明感あふれるそのデザインは、バリアーという威圧感を与えず、自然に周囲の雰囲気溶け込みます。

ウイングロックはレセプションデスクに設置されたコントロールパネル、またはカードリーダー等の入退室管理システム(別途)で操作され、双方向に通行ができます。

駆動・制御装置を内蔵したセンターコラムは取付が簡単で、その後のメンテナンスにも手間がかかりません。

ウイングロック900の駆動装置は、スピードとトルクを個別に調整することで、高水準の性能を実現しました。

ウイングロック900は当社のトランスパロック900(回転式バリアー)と組み合わせると、車椅子やカートなど大きな荷物を持った方の通行が可能となり、より通行効率が高まります。また、トリロック、スピードレーンと組み合わせても効果を発揮します。

ブーンイダムでは、お客様のご希望に叶ったセキュリティバリアーをお選びいただけるよう、多彩なラインナップをご用意しております。

# Winglock 900

## 技術仕様

### 通行容量

1 分間最大通行量：約30人  
双方向通行可能

### 素材

センターコラム：ステンレスAISI304 サテン仕上320S  
ドアウイング：10mm透明強化ガラス

### 重量

43kg

### フェイルセーフ機能

停電・火災などの非常時にはロック及び運転機能は解除され、自由に通行できます。

### 電源

200~230VAC 50Hz+PE

### 消費電力

0.25kW

### 停電時設定

ドアウイングのロック機能が解除され、どちらの方向にも自由に通行できます。また、非常電源設備が設置されていれば、火災報知機に連動して避難経路の方向へ扉を開くようプログラムを設定することもできます。（オプション）

### 操作

コントロールパネルまたはカードリーダー（別途）などの入退室管理システムで操作します。

### 設置方法

ケミカルアンカー使用。その他状況に応じて対応いたします。

### メンテナンス

制御・駆動装置はセンターコラムに内蔵されていますので、メンテナンスが簡単です。

### オプション装備

- レセプションデスクなどにコントロールパネルを設置できます。
- パイプフレームにカードリーダー（別途）を装着できます。
- カードリーダー用に独立ポールもあります。

### ガイドレール（延長スクリーン）

ガラスパネル付き（900-GL）とガラスパネルなし（900-TR）の2種類があります。その他ご相談に応じます。

### CEマーク

ウィングロック900はCEの製造規定に準拠しています。

Machinery directive (98/37/EEG)

EMC directive (89/336/EEG)

Low Voltage directive (93/68/EEG)

## 動作説明

ウィングロック900は待機時はロックされています。ユーザーはレセプションデスクなどに置かれたコントロールパネルで認証されます。


また、カードリーダー（別途）でも認証できます。認証信号を感知すると扉が90°開き、再び閉鎖します。扉の開放時間は調節できます。

双方向からの通行が可能で、内蔵された制御システムに認証記録が保存されるため、それぞれの進むべき方向に扉が開きます。

停電時はロックが解除され、避難経路を確保できます。

入場及び退場について、以下の設定ができます。

- 常時認証通行、非常時ロック解除
- 常時施錠

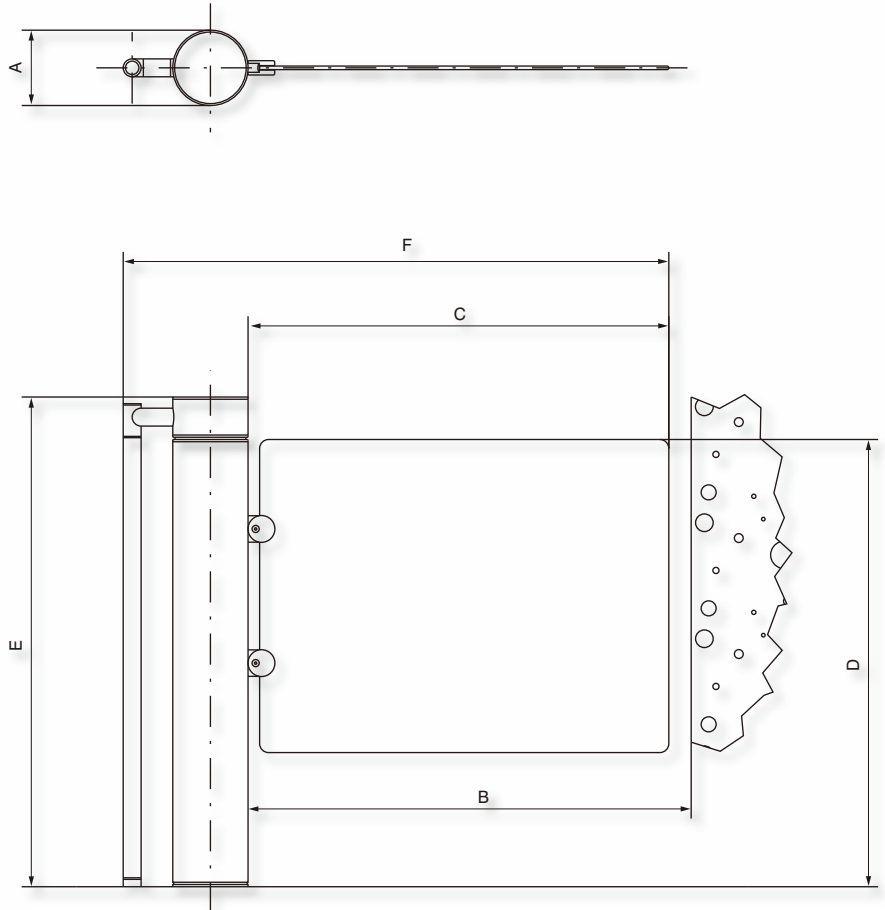

## 標準寸法

		Winglock 900
A	センターコラムの幅	185 mm
B	通路の幅	962 mm
C	ドアウィングの長さ	932 mm
D	ドアウィングの高さ (床から)	1000 mm
E	センターコラムの高さ	1100 mm
F	全体の幅	1220 mm

# Winglock 900

## 特徴

- 1枚扉で広い開口部を実現
- 車椅子、カート、大きな荷物を持った方の通行に最適
- 洗練された透明感あふれるデザイン
- 使い勝手のよいセキュリティーバリアー
- 双方向からの入退室を管理



製造元 **Boon Edam Global Export B.V.**  
P.O. Box40, 1135 ZG Edam, The Netherlands  
Tel. (+31)299 380808  
sales@boonedam.com  
www.boonedam.com

総販売代理店  **ナブコシステム株式会社**

〒100-6032  
東京都千代田区霞が関三丁目2番地5号 霞が関ビルディング32階  
Tel. 03-3591-6411

●お求め・お問い合わせは下記へご連絡ください。

●お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もございます。