


今までにない軽さと安全性を両立。アルミフレームで軽量化を実現した新しいセフティウォール。

# セフティウォールEvery/Every R



コンパクトタイプ

ポリカーボネート  
※強化ガラス(5mm)も対応

アルミフレーム

JIS A 4722対応

セフティウォールEvery  
アルミシルバー



セフティウォールEvery  
アルミブラック



NEW

セフティウォールEvery R  
アルミシルバー



NEW

セフティウォールEvery R  
アルミブラック




シャープな印象の「セフティウォールEvery」、角が丸く優しい印象の「セフティウォールEvery R」の2タイプ。カラーは、エントランスにフィットする「アルミシルバー\*1」、シックな印象で外観のアクセントになる「アルミブラック\*1」の2つのカラーをご用意しています。また、大きな開口部では「連柵タイプ\*2」にすることも可能、「サイドバリア\*2」にすることで、戸袋側の安全をより確保できます。\*1 当社標準カラー(アルマイト仕上げ)となります。\*2 オプション対応となります。



防護柵と自動ドアの引込側間にサイドバリアを付けることで安全性がアップします。

※個別対応となります。詳しくは担当者にお問い合わせください。




2台以上繋げて連柵タイプにできます。引込側が広い自動ドアにも設置可能です。

商品紹介ページはこちらをご覧ください。




## セフティウォールEvery

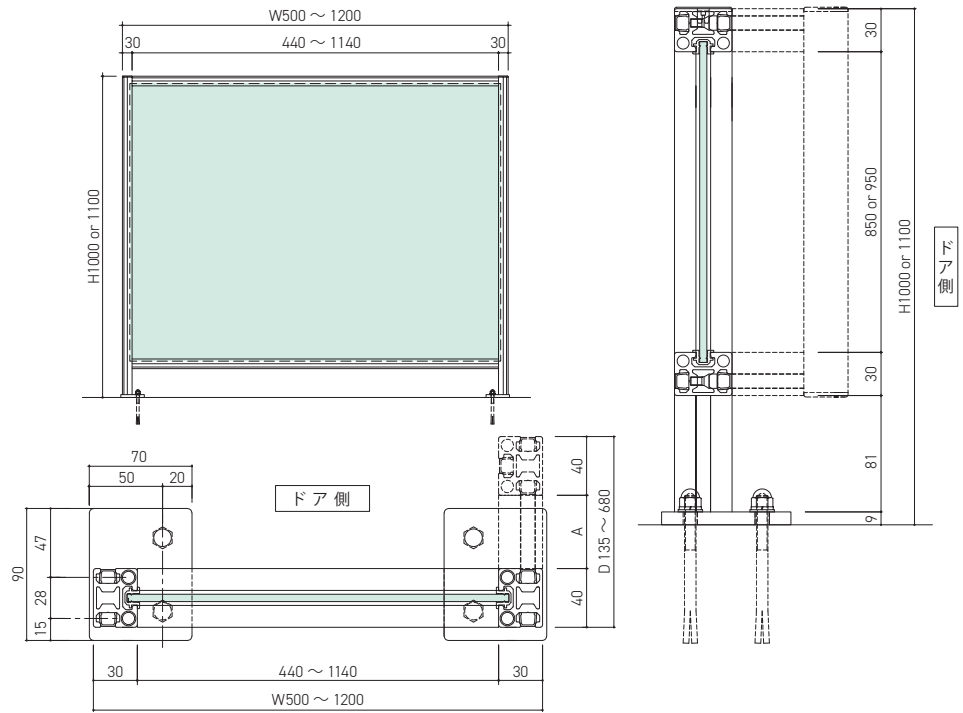

A寸法	
55~100	ガラス・ポリカなし
101~300	ガラス・ポリカ入り
301~600	ガラス・ポリカ入り タテ枠ベースPLT付

## セフティウォールEvery R

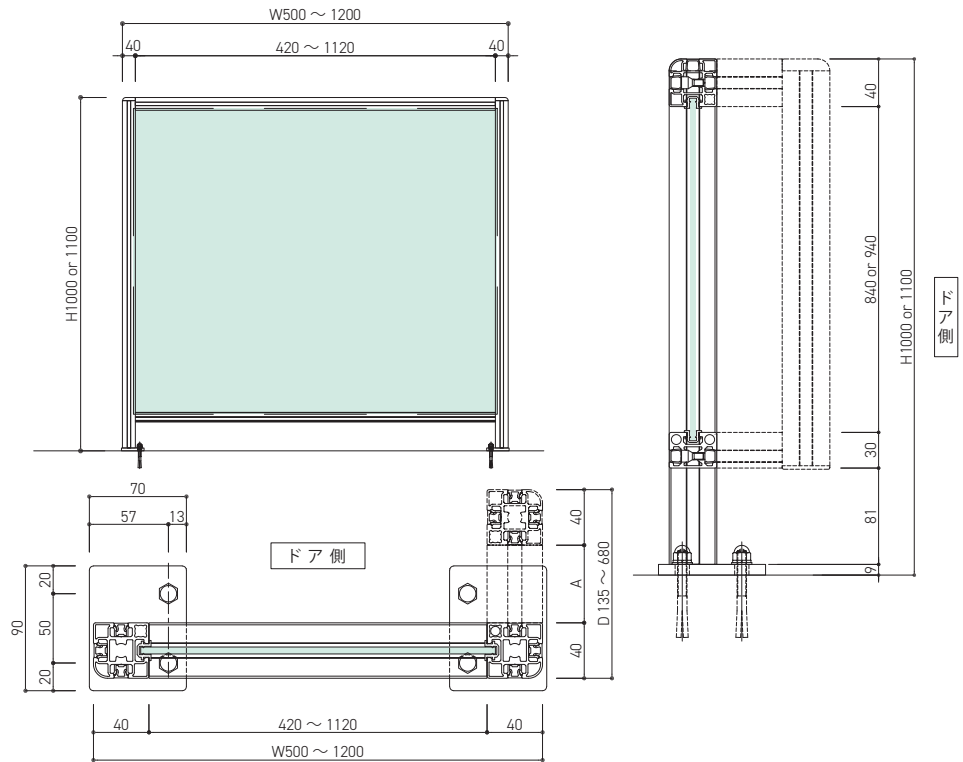

A寸法	
55~100	ガラス・ポリカなし
101~300	ガラス・ポリカ入り
301~600	ガラス・ポリカ入り タテ枠ベースPLT付

製作可能寸法 (mm)	ポリカーボネート厚	5	
	W：幅	最小 / 500	最大 / 1,200
	H：高さ	1,000 または 1,100	
面材	ポリカーボネート (耐擦傷・高耐候)		
フレーム	材質：アルミ 仕上げ：シルバー / ブラック (アルマイト仕上げ)		
設置方法	床置き		
オプション	連柵タイプ / サイドバリア / 透明強化ガラス5mm / 衝突防止マーク		

お電話での  
お問い合わせ



右記QRコードからアクセスしていただき、担当の  
支店および営業所へお問い合わせください。

※読み取れない場合は、☎0120-0725-86にお問い合わせください。



お問い合わせ  
フォーム



「ナブコシステム お問い合わせ」で  
検索、もしくは右記QRコードから  
アクセスしてください。



自  動

NABCOのドアは、  
みんなが知っているドア



ナブコシステム株式会社

ナブコシステム

検索

支店・営業所名：