NABCO

安全対策は万全ですか?

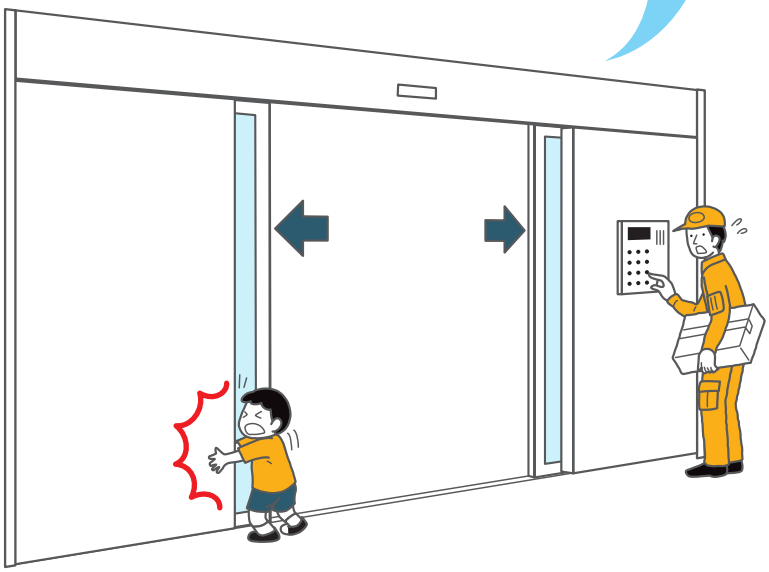

ご存知ですか？

自動ドアの「安全」に関する 国の基準が新しく制定されました

2017年3月、自動ドア全般にわたる安全規格「JIS A 4722（歩行者用自動ドアセットー安全性）」が制定されました。この安全規格は、高齢者や子ども、お身体の不自由な方に配慮した安全思想と、設計段階から安全に対する工夫と配慮をすることにより、これまで以上に、すべての人が安心して自動ドアをご利用いただくことを目的としております。この規格に準拠した安全対策を講じることで、建物管理者（施主）の皆様にとっては、利用者に対して自動ドアの安全性を提供するだけでなく、社会的な信頼を獲得することにつながります。

［ケース］子どもが自動ドアを触っている時にドアが開いて、ドアとFix（袖壁）の間に指を挟まれる

上記のような事故が起きる前に、国の安全規格に準拠してはいかがでしょうか？

ドアが開く時の安全対策

引き込まれ・指挟み防止対策

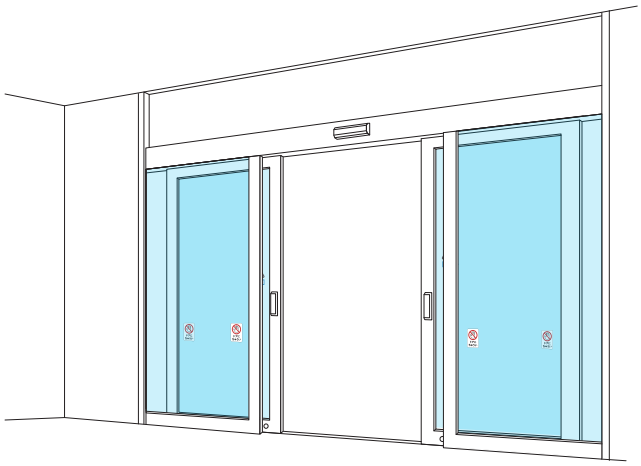

安全なすき間をあける（指挟み）

全開したドアに指が挟まれないように安全な距離を確保する。

● 方立とドアのガラス面の距離

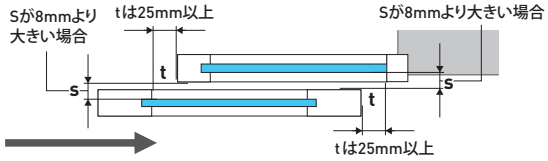

（S）が８mmより大きい場合は、戸先かまちと方立との距離（ｔ）を25mm以上設ける。

その他の安全対策もございます。詳しくは、解説サイトを御覧ください。

JIS A 4722要求事項を満たすための安全対策がわかる解説サイトはこちら　ナブコ　JIS A 4722　検索

JIS A 4722要求事項を満たすための商品ラインナップ

フラットロスカドア

引き込まれ対策に配慮し、安全性を追求したロスカドア

フラットロスカドアは、ドアとFix（袖壁）の対面する側をフラットにして方立部の隙間に引き込まれにくい構造としたドアで、お客様が多い店舗・施設に最適です。ロスカシールで隙間風や埃の侵入も防止し、快適な屋内環境を実現した安全性と実用性を兼備したドアです。



ドア枠とガラス面の段差をなくし、
手などが引き込まれにくい構造としました。

N-Flatドア

安全性を追求した、フラットなecoドア

新開発の特殊複層ガラスユニットにより内外ガラス面と縦フレームのフラット化を実現しました。ドアガラスと縦フレームに段差がない為、指挟み防止のための引き残しが不要です。



内外共ドアガラスと縦フレームがフラットになりました。

段差ゼロ、両面フラットなドア

ドアフレームとガラス面に「段差」がないフラット形状なので、手が引き込まれにくく安全性が向上します。指挟み防止のための引き残しが不要になり、有効開口寸法を大きく確保できます。

※N-Flatドアはナブコシステム㈱製。

Nabtesco

ナブテスコ株式会社　住環境カンパニー

〒102-0093
東京都千代田区平河町
2丁目7番9号（JA共済ビル）
TEL（03）5213-1156

CERTIFIED ISO 9001・ISO 14001　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

ISO9001・ISO14001 認証取得

https://nabco.nabtesco.com/

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C002089

VEGETABLE OIL INK

お求め・お問い合わせはNABCOの正規販売会社へご連絡ください。

● 掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。

CAT.No.D694 0201 2002 03RI