

i Search

iS-N4000 アイサーチ **NET**


独立型高密度エリア搭載の
天井取付型高性能反射センサー



特 長

- 1 業界最多の72スポット高密度エリアにより、通行者を安全にサポートします。
- 2 独立した72スポットすべてを自由に設定することが可能です。(業界初)
- 3 ドアウェイ監視エリアを含めた全スポットに対して適切な受光感度を自動補正し、高い検出性能を実現しました。

■検知エリア図

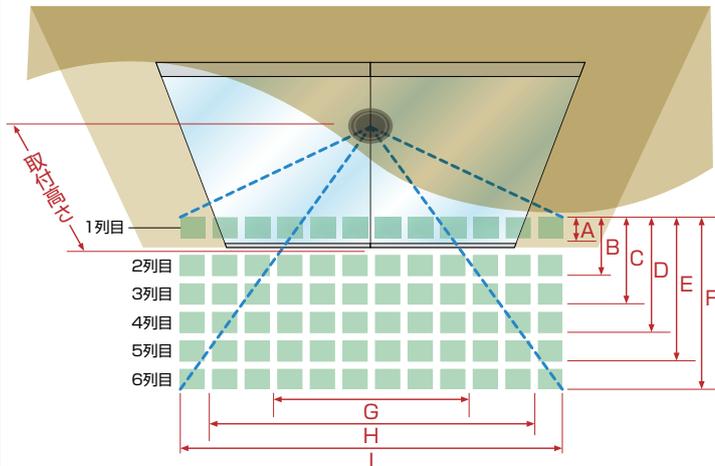


● 検知エリアサイズ表 (角度調整:奥行き0°、左右0°)

(単位:mm)


取付け高さ	2.0m	2.4m	3.0m	3.5m	4.0m	
奥行き寸法	A	95	110	140	160	185
	B	275	330	410	475	545
	C	460	550	690	800	910
	D	660	790	985	1,145	1,310
	E	870	1,040	1,300	1,515	1,730
	F	1,090	1,310	1,635	1,910	2,180
幅寸法	G	860	1,040	1,280	1,490	1,700
	H	1,630	1,950	2,430	2,840	3,240
	I	2,080	2,500	3,090	3,605	4,120

異型ドア対応機能 検知エリア説明

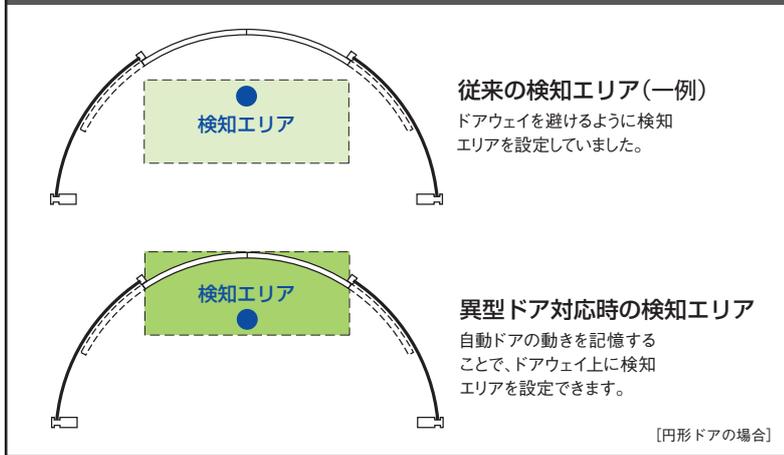


■ecoモードについて

ecoモードは、ドアに近づく物体にはドアを開け、ドアから遠ざかる物体には早いタイミングでドアを閉じる機能です。人が通ったときドアが開いている時間が短くなるため、風や埃の流入を減らしたり、冷暖房の効きを高める効果があります。



■外形寸法図

● 納まり外形図 (単位:mm)

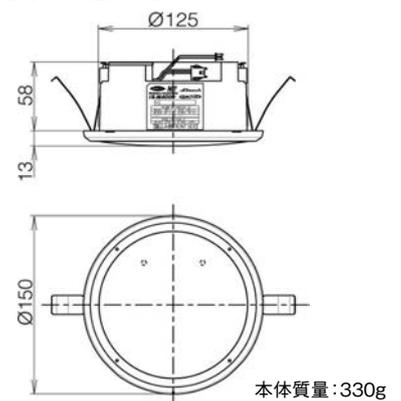

■仕様

商品名称	iS-N4000アイサーチ NET
検知特性	近赤外線反射方式(動体・静止体検出型)
取付高さ	2.0~4.0m
検知エリア	幅2.5m×奥行1.31m(取付高さ2.4m時)
電源・消費電流	DC12V・125mA以下
出力信号定格	NET専用出力/無電圧・半導体リレー出力 DC50V・0.1A(抵抗負荷)
備考	ecoモード機能、異型ドア対応機能* マイコン制御の自己診断機能 72スポット独立でエリア設定可能
カラー	<input type="radio"/> シルバー <input type="radio"/> ホワイト <input checked="" type="radio"/> ブラック

※旧タイプの駆動装置の場合ご使用になれません。

The “だれでもドア” Company

Nabtesco

ナブテスコ株式会社

住環境カンパニー

東京 東京都千代田区平河町2丁目7番9号(JA共済ビル)
〒102-0093 TEL.(03)5213-1156

神戸 神戸市東灘区魚崎浜町35番地
〒658-0024 TEL.(078)413-8293



お求め・お問い合わせは正規販売会社へご連絡ください。

東日本地区販売会社 **ナブコシステム株式会社** ☎(03)3593-0181
<http://www.nabcosystem.co.jp/>

西日本地区販売会社 **ナブコドア株式会社** ☎(06)6532-5841
<http://www.nabco-door.co.jp/>

九州地区販売会社 **オリエント産業株式会社** ☎(092)781-7563
<http://www.orient-sangyo.co.jp/>

●お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もございます。