


国の安全規格「JIS A 4722」の対策に加え、エントランスの景観を損なわない無駄を省いたスマートな防護柵

NEW

セフティウォールM

JIS A 4722対応





コンパクトタイプ


強化ガラス

ステンレスフレーム

商品紹介ページは
こちらをご覧ください。

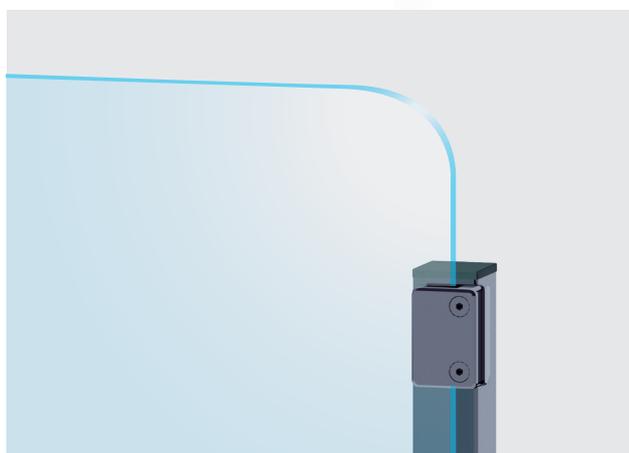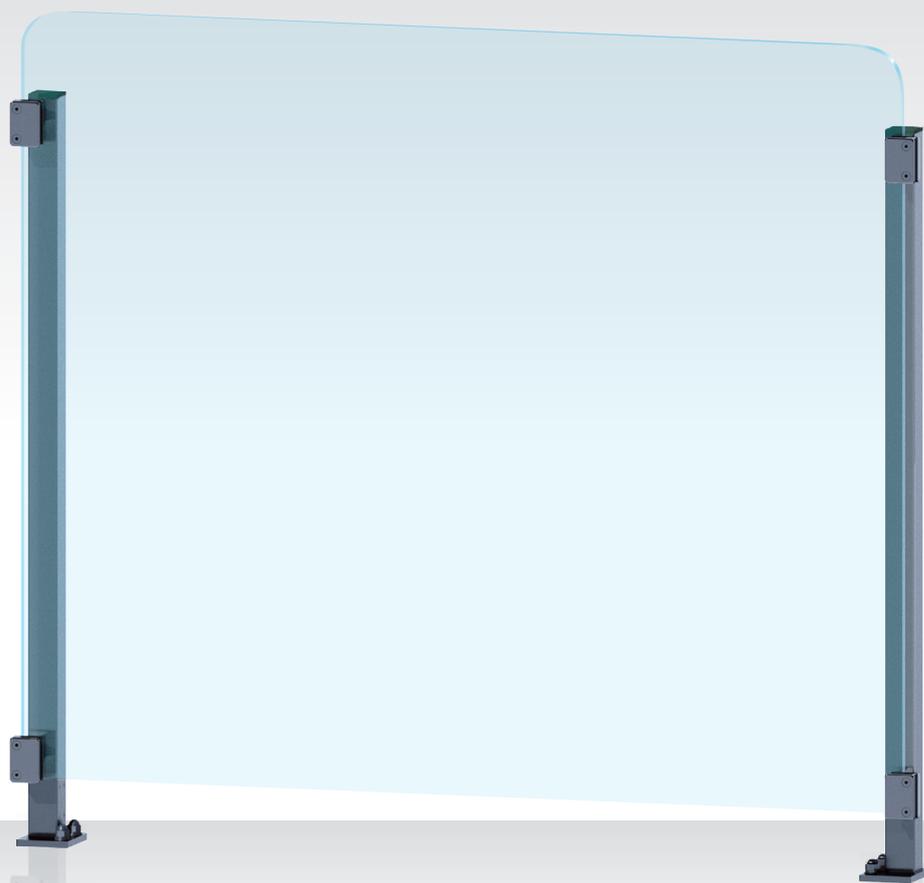


左右のフレームとガラスの構成で景観を確保

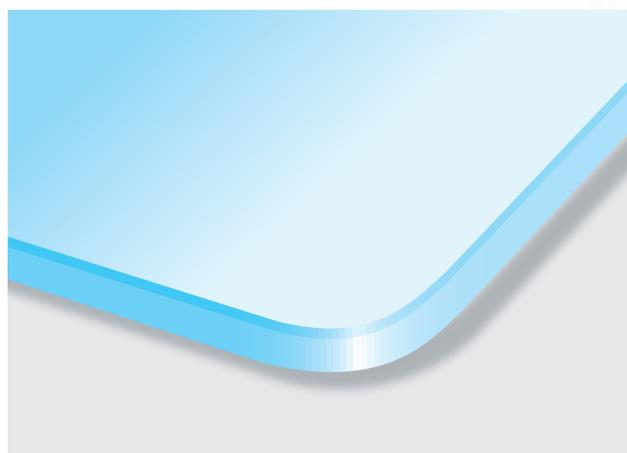


角がない厚みのある強化ガラスで安全・安心

標準納まり

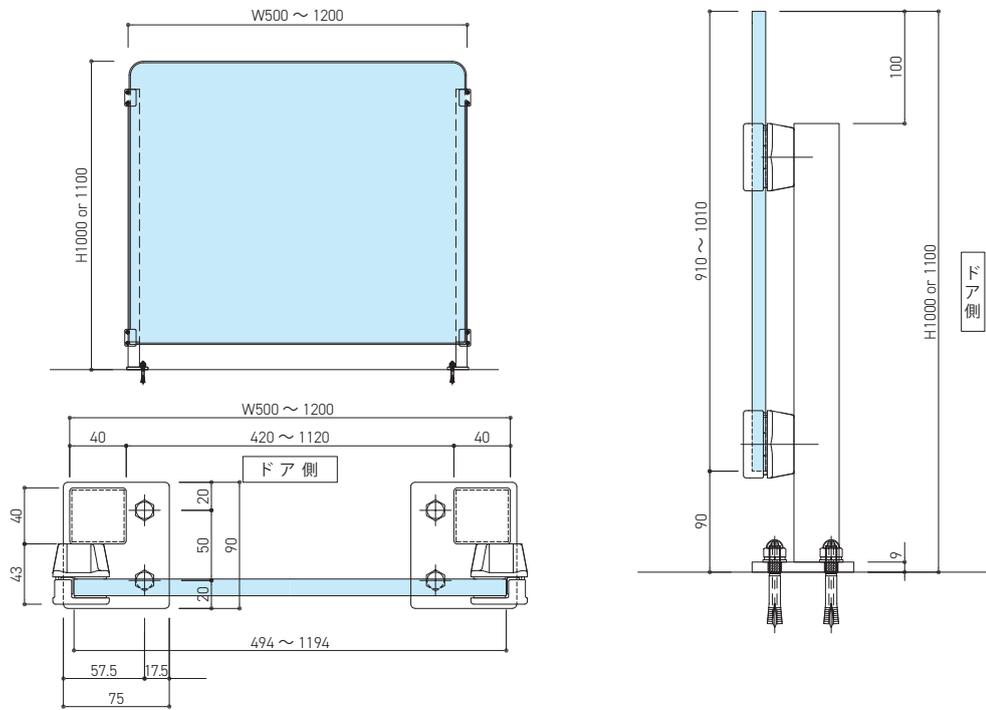

床埋込納まり

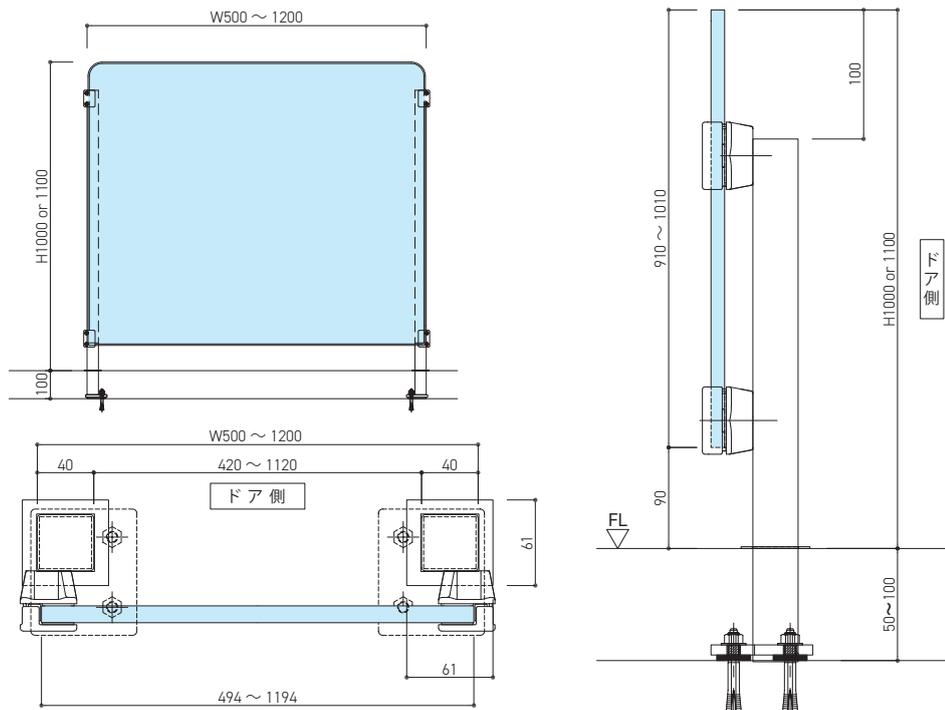

製作可能寸法 (mm)	ガラス厚	10
	W: 幅	最小 / 500 最大 / 1,200
	H: 高さ	1,000 または 1,100
面材	透明強化ガラス	
フレーム	材質: ステンレス 仕上げ: ヘアライン	
設置方法	床置き / 埋め込み	
オプション	衝突防止マーク	

お電話での
お問い合わせ



右記QRコードからアクセスしていただき、担当の
支店および営業所へお問い合わせください。

※読み取れない場合は、☎0120-0725-86にお問い合わせください。



お問い合わせ
フォーム



「ナブコシステム お問い合わせ」で
検索、もしくは右記QRコードから
アクセスしてください。



自  動

NABCOのドアは、
みんなが知っているドア



ナブコシステム株式会社

ナブコシステム



支店・営業所名: